

Тонер PK11



Тонер **CET PK11** предназначен для линейки принтеров и МФУ Kyocera, использующих оригинальный тонер на основе полиэстера – ECOSYS M2040dn, ECOSYS M2235dn, ECOSYS M2540dn, ECOSYS M2735dn, ECOSYS P2335d, ECOSYS P2040dn, а также моделей: FS-2020DN, FS-2020DN, FS-3920DN, FS-3640MFP, FS-3540MFP, FS-3140MFP, FS-3040MFP, FS-4020DN, использующих картриджи TK-340, TK-350, TK-360. Производится и фасуется на собственном заводе CET в Китае.

Ключевые особенности:

- ✓ **Цена.** За счет больших объемов потребления по всему миру нам удалось сократить затраты на производство и предложить потребителям качественный продукт по приемлемой цене.
- ✓ **Смешиваемость.** Для совместимых тонеров Kyocera особенно важным является работа при их смешивании с оригинальным (OEM) тонером и тонерами других совместимых производителей в блоке проявки машины. Тонеры, поставляемые компанией CET, не дают дефектов печати при смешивании со многими тонерами известных марок и, безусловно, с тонером OEM.
- ✓ **Контрастный отпечаток и ресурс.** Плотность печати близка к оригинальному тонеру, что позволяет получать контрастный отпечаток, а отличная эффективность переноса сокращает количество отработки.

Доступные фасовки тонера CET PK11


CET8857A	Мешок, 20 кг	CET8857B-300	Бутылка, 300 г для картриджей TK-1160/1170
CET8857B-1000	Бутылка, 1 кг	CET8857B-150	Бутылка, 150 г для картриджей TK-1150

Совместимость и заправочные веса тонера CET PK11

Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*
TK-340	12000	400 г	TK-1150	3000	150 г	TK-1200	3000	125 г
TK-350	15000	450 г	TK-1160	7200	300 г	TK-4105	15000	560 г
TK-360	20000	550 г	TK-1170	7200	300 г	TK-6115	15000	540 г
						TK-7125	20000	781 г

* Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа OEM.

Результаты тестов тонера CET PK11 в лаборатории

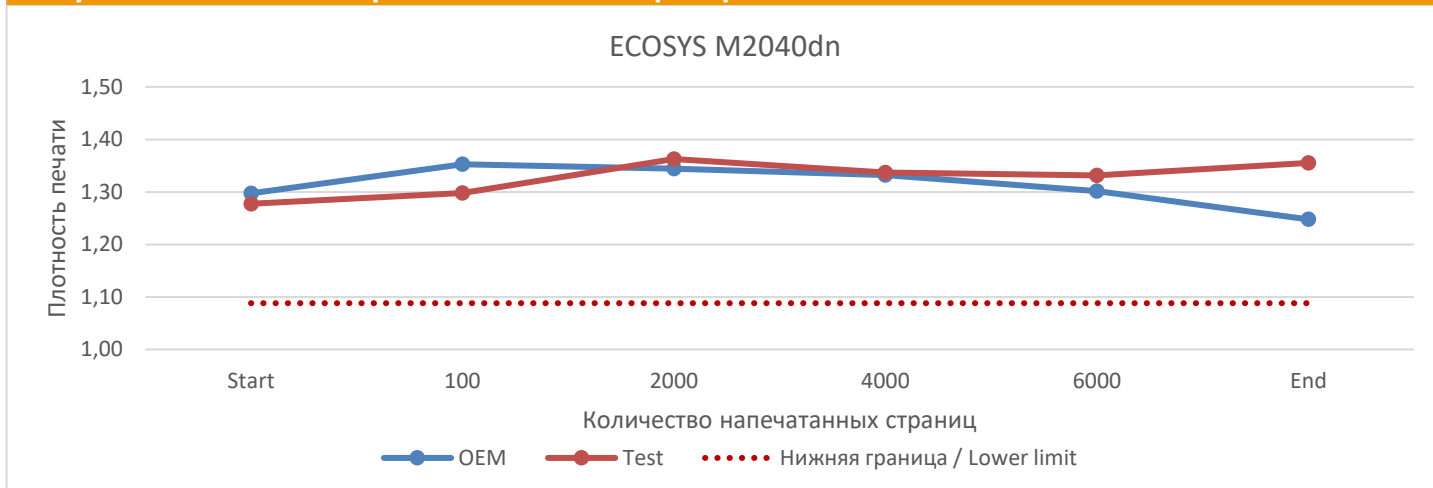


Результаты тестов тонера CET PK11 в лаборатории

	ECOSYS M2040DN	
	OEM	CET
Средняя плотность печати, ASTM F2036	1,31	1,33
Средний уровень фона, ASTM F2036*	0,39%	0,70%
Эффективность переноса	93%	97%

* Граница заметности фона невооруженным глазом – 3,0%

Результаты тестов на смешивание тонера CET PK11 с тонерами других производителей

Уровень фона при использовании тонера PK11 после тонеров других производителей без предварительной очистки блока проявки

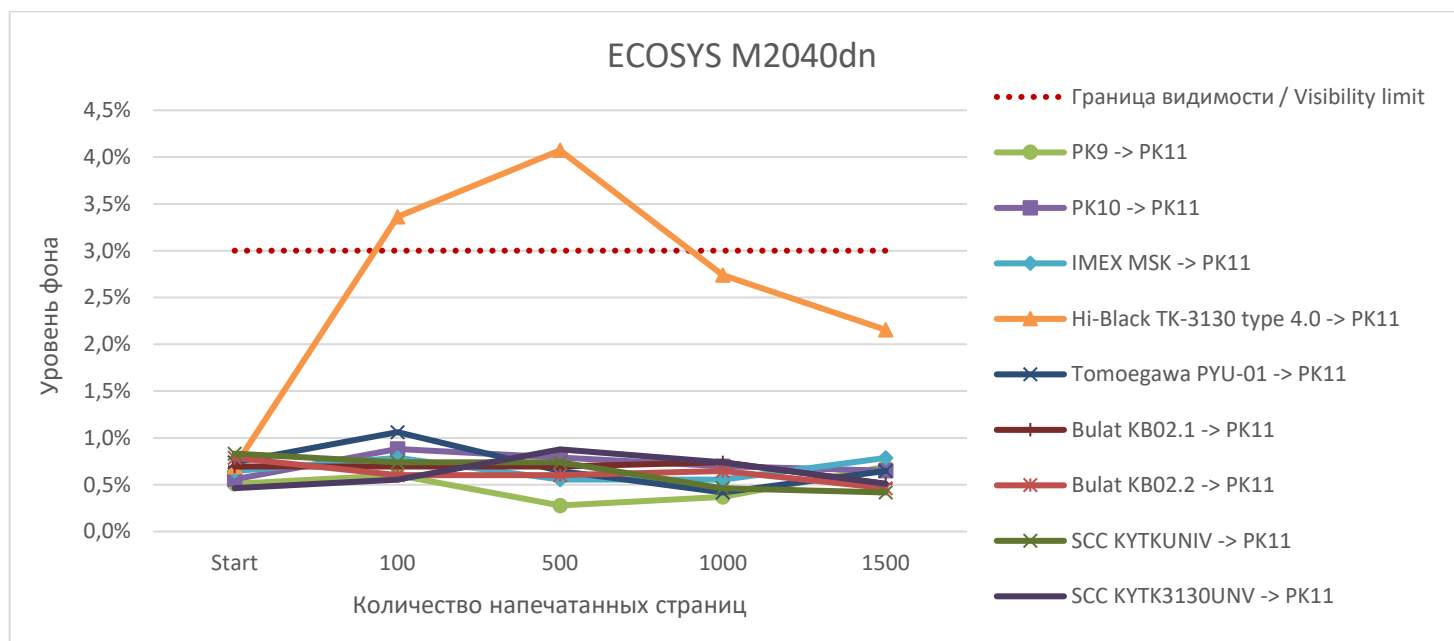

При переходе с тонера Hi-Black TK-3130 type 4.0 возник заметный глазом фон. После печати 1000 страниц фон снизился ниже границы видимости и продолжал снижаться далее. Для перехода с данного тонера на тонер PK11 предпочтительно очищать блок броявки от старого тонера, а затем загружать в него PK11.

Полная совместимость

KYOCERA: ECOSYS M2135dn, ECOSYS M2635dn, ECOSYS M2735dn, ECOSYS M2735dw, ECOSYS P2235dn, ECOSYS P2235dw, ECOSYS P2040dn, ECOSYS P2040dw, ECOSYS M2040dn, ECOSYS M2540dn, ECOSYS M2540dw, ECOSYS M2640idw, ECOSYS M2235dn, ECOSYS M2835dw, ECOSYS P2335d, ECOSYS P2335dn, ECOSYS P2335dw, ECOSYS M4132idn, ECOSYS M4125idn, FS-2020DN, FS-3040MFP, FS-3040MFP+, FS-3140MFP, FS-3140MFP+, FS-3540MFP, FS-3640MFP, FS-3920DN, FS-4020DN, TASKalfa 1800, TASKalfa 1801, TASKalfa 2200, TASKalfa 2201, TASKalfa 3212i

OEM: TK-340, TK-350, TK-360, TK-1150, TK-1160, TK-1170, TK-1200, TK-4105, TK-6115, TK-7125